



SCHMIDT 4350AT

Základní popis/standardní výbava:

- Provedení s uzavřenou kabinou ROPS/FOPS
- Teleskopické rameno (výška zdvihu 4,18 m)
- Hydraulické rychloupínací zařízení
- Přídavný hydraulický okruh (rychlospojky)
- Čtyřsměrový joystick s aretací
- Pojezd automat, hydroměnič
- Pohon všech čtyř kol
- Polohovací sloupek řízení
- Průjezdová šířka 130-160 cm (dle typu pneu)
- Malý poloměr otáčení
- Pohodlné nastavitelné sedadlo řidiče
- Parkovací nožní brzda
- Pracovní a silniční osvětlení
- Nakládací lžice
- Maják, hasicí přístroj, klíny, zadní závěs
- Možnost SPZ - ano
- Široká nabídka pracovního příslušenství

Všestranný, kompaktní a obratný nakladač s teleskopickým ramenem vhodný pro širokou oblast použití. Spolehlivý pomocník všude tam, kde je potřeba nakládat i do větších výšek. Vhodný pro použití v zemědělství, jak v rostlinné tak živočišné výrobě, v sadech a zahradnictvích, v lesnickém a dřevozpracujícím průmyslu, při stavbách, pískovnách, uhlých skladech, sběrných dvorech, v kompostárnách, při zpracování a třídění odpadu apod.

KONTAKTUJTE NÁS
TEL.: +420 774 619 379



Radio a
reproduktory

Multifunkční joystick
s aretací



Led osvětlení

Masivní středové
výkyvné čepy




Přehledná
přístrojová deska




Couvací kamera a
monitor



Nápravy typu
Isuzu

Spolehlivý motor
LS



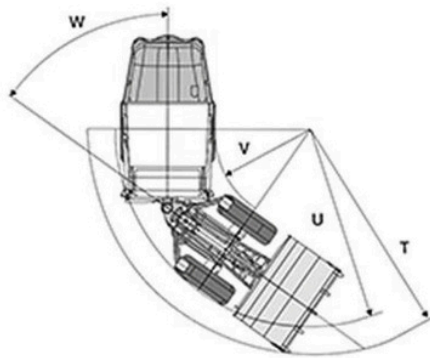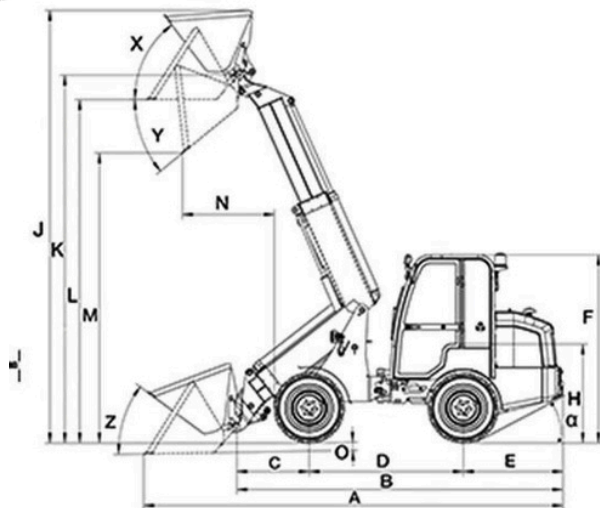

Model	4350AT		Model	4350AT	
Motor			Rozměry (mm)		
Výrobce motoru	LS - MTRON	A	Celková délka se lžící	4904	
Emisní norma - diesel	EURO 5	B	Celková délka bez lžice	3843	
Označení motoru	L3CRV-T2	C	Vzdálenost osy k čepu lžice	810	
Počet válců	3	D	Rozvor	2160	
Výkon kW / HP / ot./min	37/50/2600	E	Zadní převis	873	
Max. točivý moment (kW/rpm)	1879	F	Výška ochranného rámu	2400	
Chlazení	Vodou chlazený	H	Výška sedadla	1400	
Elektrický systém			J	Max. operační výška	4815
Operační napětí (V)	12	K	Výška ve spodním čepu lžice	4180	
Baterie (Ah)	80	L	Výška lžice v horizontální poloze	3933	
LED - pracovní a silniční osvětlení (V)	12	M	Výška spodní hrany vyklopené lžice	3399	
Hmotnost			N	Provozní dosah lžice	1229
Operační hmotnost (kg)	3500	O	Max. hloubka hrany lžice v horizontální poloze	65	
Max. zatížení stroje (kg)	2100	P	Celková šíře	1600	
Klopné zatížení na lžici (dle ISO 14397)			Q	Rozvor kol	1015
Rameno vodorovně, rameno zasunuté, stroj přímo (kg)	1800	S	Světla výška	240	
Rameno vodorovně, rameno vysunuté, stroj přímo (kg)	1000	T	Max. vnější poloměr otáčení se lžící	4266	
Rameno vodorovně, rameno zasunuté, stroj stočen (kg)	1430	U	Max. poloměr otáčení	3740	
Rameno vodorovně, rameno vysunuté, stroj stočen (kg)	790	V	Vnitřní poloměr otáčení	2203	
Klopné zatížení na vidlích (dle ISO 14397)			W	Úhel stočení stroje	40°
Rameno vodorovně, rameno zasunuté, stroj přímo (kg)	1430	X	Úhel naklonění při max. výšce zdvihu	31°	
Rameno vodorovně, rameno vysunuté, stroj přímo (kg)	730	Y	Max. úhel vyklápění lžice	32°	
Rameno vodorovně, rameno zasunuté, stroj stočen (kg)	1170	Z	Úhel zpětného naklonění lžice na zemi	32°	
Rameno vodorovně, rameno vysunuté, stroj stočen (kg)	600	α	Nájezdový úhel	45°	
Pojezdová data			Rozměr kol		
Max. rychlost (km/h)	0~10; 0~24		11.5/80-15.3EM	1300	
Objem palivové nádrže (l)	50		19.0/45-17	1600	
Objem hydraulické nádrže (l)	50				
Hydraulický systém					
Výstup hydrauliky (l/min)	65 hlavní čerpadlo 52 sdružené čerpadlo				
Pracovní tlak (bar)	180				
Pojezd					
Pohon hydroměnič	hydrokinetický				